

## Ficha de datos SIM

### Campos de aplicación

- Compresores
- Punzonadoras
- Agregados diesel
- Sistemas de bombeo
- Máquina para moldear por inyección
- Máquinas de embalaje
- Prensas hidráulicas y mecánicas
- Máquinas para el procesamiento de caucho
- Máquinas de medición y prueba



Dimensiones y valores de carga		SIM1-80	SIM2-120	SIM3-160	SIM4-200
Diámetro D1	mm	79	119	158	198
Diámetro D2	mm	62	101	131	171
Altura mínima H1	mm	32	38	55	55
Altura máxima H2	mm	45	54	75	75
Rango de ajuste	mm	13	16	20	20
Rosca		M10	M12	M20x1,5	M20x1,5
Rosca alternativo		M12	M16		
Dureza de goma	Shore A	80°	80°	80°	80°
Constante del resorte					
Vertical	kN / mm	3,3	7	17	21
Horizontal	kN / mm	1,2	2,5	6	7
Grado de amortiguación	C / C <sub>c</sub>	0,09	0,09	0,09	0,09
Carga estática máxima	kg	500	1200	3000	4000
Peso sin tornillo	kg	0,5	1,3	2,8	4,6
Precio por pieza	€	<b>20,35</b>	<b>43,73</b>	<b>79,71</b>	<b>120,31</b>

**Nota:** El valor de la carga estática máxima se refiere a la placa del pie. Si tiene alguna pregunta sobre la carga de las placas de los pies o los husillos, no dude en ponerte en contacto con nuestro servicio técnico.

#### Tornillo de nivelación H (Perno hexagonal, galvanizado)




€ / pieza	x 80	x 100	x 150	x 250
M10	<b>1,59</b>			
M12	<b>2,33</b>	<b>2,76</b>		
M16	<b>2,97</b>	<b>3,18</b>	<b>3,82</b>	
M20x1,5			<b>10,28</b>	<b>21,73</b>

#### Valor mínimo do pedido:

Sobreprecio por pequeñas cantidades de 15,50 €  
para un valor del pedido inferior a 50,00 €

Cambios técnicos reservados

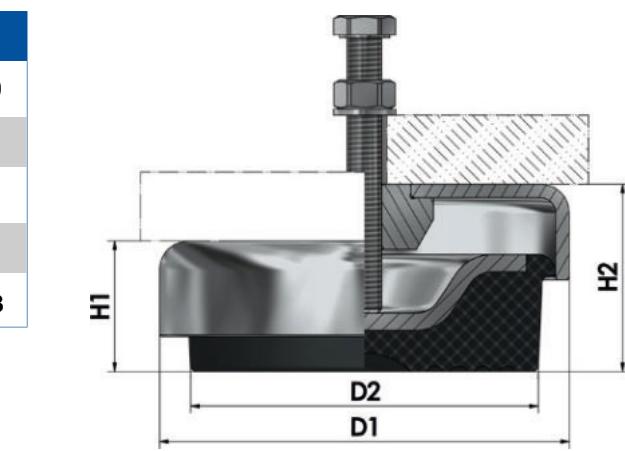

Fecha: Agosto 2021 - Los precios están sujetos al impuesto sobre las ventas