

## Ficha de dados SIM

### Aplicações

- Compressores
- Estâncias
- Agregados diesel
- Sistemas de bombeamento
- Máquinas de moldagem por injeção
- Máquinas de embalagem
- Prensas hidráulicas e mecânicas
- Máquinas de processamento de borracha
- Máquinas de medição e teste



As dimensões e os valores de carga	SIM1-80	SIM2-120	SIM3-160	SIM4-200
Diâmetro D1	mm	79	119	158
Diâmetro D2	mm	62	101	131
Altura mínima H1	mm	32	38	55
Altura máxima H2	mm	45	54	75
Gama de ajuste	mm	13	16	20
Rosca		M10	M12	M20x1,5
Rosca alternativa		M12	M16	
Dureza borracha	Shore A	80°	80°	80°
Constante da mola				
Vertical	kN / mm	3,3	7	17
Horizontal	kN / mm	1,2	2,5	6
Grau de amortecimento	C / Cc	0,09	0,09	0,09
Carga estática máxima	kg	500	1200	3000
Peso sem parafuso	kg	0,5	1,3	2,8
Preço por peça	€	<b>20,35</b>	<b>43,73</b>	<b>79,71</b>
				<b>120,31</b>


**Nota:** O valor máximo da carga estática refere-se à placa do pé. Se tiver alguma dúvida sobre a carga nas placas de pé ou nos fusos, por favor contacte o nosso apoio técnico.

Parafuso de nivelamento H (parafuso sextavado, galvanizado)				
€ / peça	x 80	x 100	x 150	x 250
M10	<b>1,59</b>			
M12	<b>2,33</b>	<b>2,76</b>		
M16	<b>2,97</b>	<b>3,18</b>	<b>3,82</b>	
M20x1,5			<b>10,28</b>	<b>21,73</b>

#### Valor mínimo do pedido:

Sobretaxa para pequenas quantidades de 15,50 €  
com um valor de encomenda inferior a 50,00 €

Sujeito a alterações técnicas

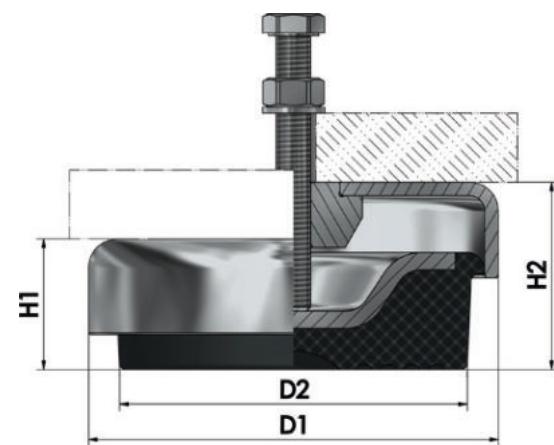

Data: Agosto 2021 - Os preços estão sujeitos ao imposto sobre vendas